

SPS NET2

Az intelligens és hatékony mini DC UPS



SPS NET2: Védelem és biztonsági mentés hálózati eszközei számára áramkimaradás esetén

Akár otthonról dolgozik, akár a kanapén élvezheti kedvenc sorozatát, a Salicru **SPS NET2** a tökéletes védelmet nyújt az áramkimaradások ellen. Ezt az innovatív eszközt úgy tervezték, hogy garantálja a folyamatos csatlakozást az olyan alapvető fontosságú eszközökhöz, mint a routerek, IP-kamerák és személyi asszisztensek. A nagy kapacitású, 10000 mAh kapacitású akkumulátorral az **SPS NET2** nyugalmat biztosít Önnek, mivel áramkimaradások esetén is folyamatosan működőképesek maradnak az eszközei.

Az **SPS NET2** helyettesíti a csatlakoztatott eszközök szabványos tápegységét, és kivételes sokoldalúságot biztosít azáltal, hogy 3 kimeneti feszültség közül választhat 2 különböző típusú csatlakozóval.

Könnyen falra szerelhető vagy íróasztalra helyezhető, harmonikusan illeszkedik bármilyen térbe.

A Salicru **SPS NET2** készülékével élvezheti a megszakítás nélküli csatlakoztathatóságot és a stílusos, hatékony védelmet elektronikus eszközei számára.

Alkalmazások: Maradjon mindig online


Az **SPS NET2** a szabványos 230 V-os hálózati tápellátásról működik, és kivételes kompatibilitást biztosít a legtöbb digitális otthoni eszközzel, a modemektől és kapcsolóktól kezdve a routereken át az IP-kamerákig. Úgy tervezték, hogy áramszünetek esetén ne legyen megszakítás, így ideális a kis- és középvállalkozások és az otthonról dolgozók számára. Az olyan tevékenységeket, mint a videokonferencia, a kritikus e-mailek küldése, a virtuális magánhálózathoz (VPN) való kapcsolódás vagy egyszerűen a digitális szórakozás élvezete, néha befolyásolhatják a váratlan hálózati kiesések; az **SPS NET2** nyugalmat biztosít, garantálva a stabil kapcsolatot, amikor a legnagyobb szükség van rá.



salicru

Tulajdonságok

- 10000 mAh lítium-ion akkumulátor.
- Hidegindítás (akkumulátoros indítás).
- Több kimenet 3 DC (5, 9 és 12 V) + 1 USB (5 V).
- Egyszerre akár 4 készüléket is támogat. ⁽¹⁾
- Kettős kimeneti kábel egyenáramú csatlakozókkal és adapterekkel (x2), amelyek kompatibilisek a piacon lévő routerek túlnyomó többségével.
- Gyors válasz AC-ről DC-re 0 ms alatt.
- Csendes, fejlett hűtőrendszer.
- Kompakt és könnyű kialakítás.
- V-0 lángálló ház az extra biztonság érdekében.
- Rövidzárlat elleni védelem.
- 4 LED jelzi a biztonsági mentés idejét és a hibát.
- Automatikus újraindítás a hálózat helyreállításakor.
- ON/OFF gomb.
- Falra szerelési lehetőség.

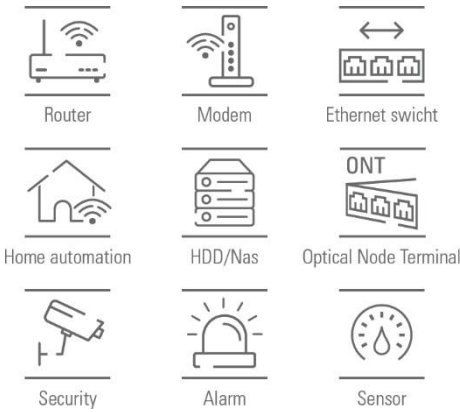

(1) Feltéve, hogy nem haladják meg a 18 W-ot.

Műszaki specifikációk

MODELL		SPS NET2
BEMENET	Névleges feszültség	230 V
	Névleges frekvencia	50 Hz ~ 60 Hz
OUTPUT	Névleges feszültség	5 - 9 - 12 V EGYENÁRAM
	Feszültség pontosság (akkumulátor üzemmódban)	± 5%
	Teljesítmény	18 W
	Maximális teljesítmény	20 W
	Átadási idő	0 ms.
	Megengedett túlterhelések akkumulátoros üzemmódban	Igen, 120%-os túlterhelésig 5 másodpercig.
	Megengedett túlterhelések soros üzemmódban	Igen, 120%-os túlterhelésig 5 másodpercig.
AKKUMULÁTOR	Akkumulátor típusa	Lítium-ion
	Névleges feszültség	3,6 VDC
	Kapacitás	10000 mAh
	Töltési feszültség	8,3 V DC
	Újratöltési idő	4 óra 100%-os kapacitásig
	Áthidalási idő	Legfeljebb 4 óra
EGYÉB FUNKCIÓK	Hidegindítás (indítás akkumulátorról)	Igen
VÉDELEM	Kimeneti rövidzárlatok	Igen, védi a terhelést
STANDARDS	Biztonság	EN62368-1
	Elektromágneses összeférhetőség (EMC)	EN55032 B osztály / EN61000-3-2 / EN61000-3-3/3 / EN55035
	Vállalati tanúsítás	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
TARTALOM	A doboz tartalma	1 × SPS NET2, 1 × bemeneti adapter, 1 × kimeneti kábel 2,5 mm-es Y-típusú, 2 × 2,5-2,1 mm-es csatlakozók, 1 × Gyorsindítási útmutató, 1 × Garancia
MÉRETEK	Mélység × szélesség × magasság (mm)	36 × 91 × 123
SÚLY	Tömeg (kg)	0.31

Az információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

